


Seilzug - Baldachin:

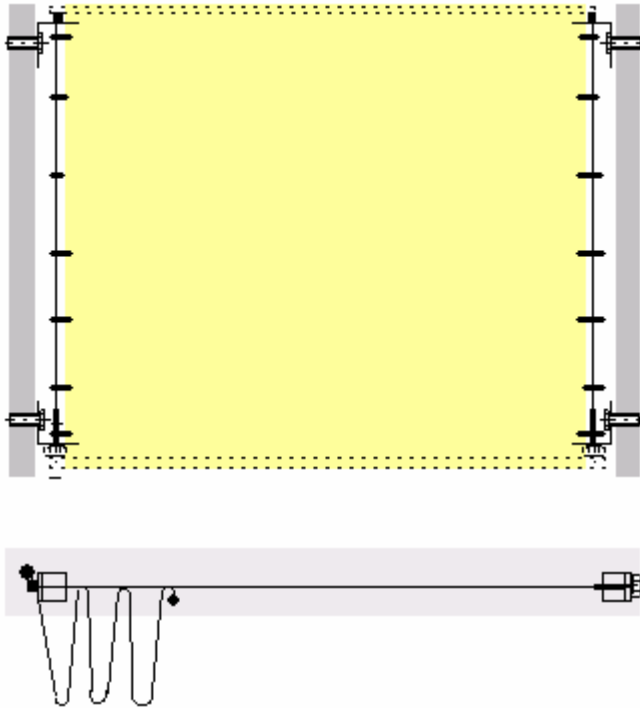

Ausmessen des Baldachins

Breite: liches Maß zwischen den Balken ist gleich Bestellbreite (Stoffmaß ist dann 5 cm schmaler)
Ausfall - Höhe: Wunschausfall ist gleich Bestellausfall (Zugabe für Baldachineffekt errechnen wir)

Montage des Baldachins:

1. Winkel mit dem Langloch an den Balken montieren
2. Seile durchführen
3. An einem Ende mit der Seilklemme fixieren
4. Am anderen Ende mit der Mutter spannen
5. Seilgleiter im Saum des Stoffs einschrauben (machen wir)
6. Seilgleiter durch 45° Drehung auf das Seil clipsen

Sonnenschutzshop24 Ltd. & Co. KG
Am Südhang 25
84101 Obersüßbach

Tel. 08708-92810 - 4