


Montage Dachfensterrollo DF Comfort24 für BRAAS Atelierfenster

Achten Sie darauf, dass das Produkt geschlossen bleibt. Das Fenster muss zur Montage geöffnet werden.

Vorbereitung:

2 Montageträger inkl. Schrauben

Rollo mit Kassette

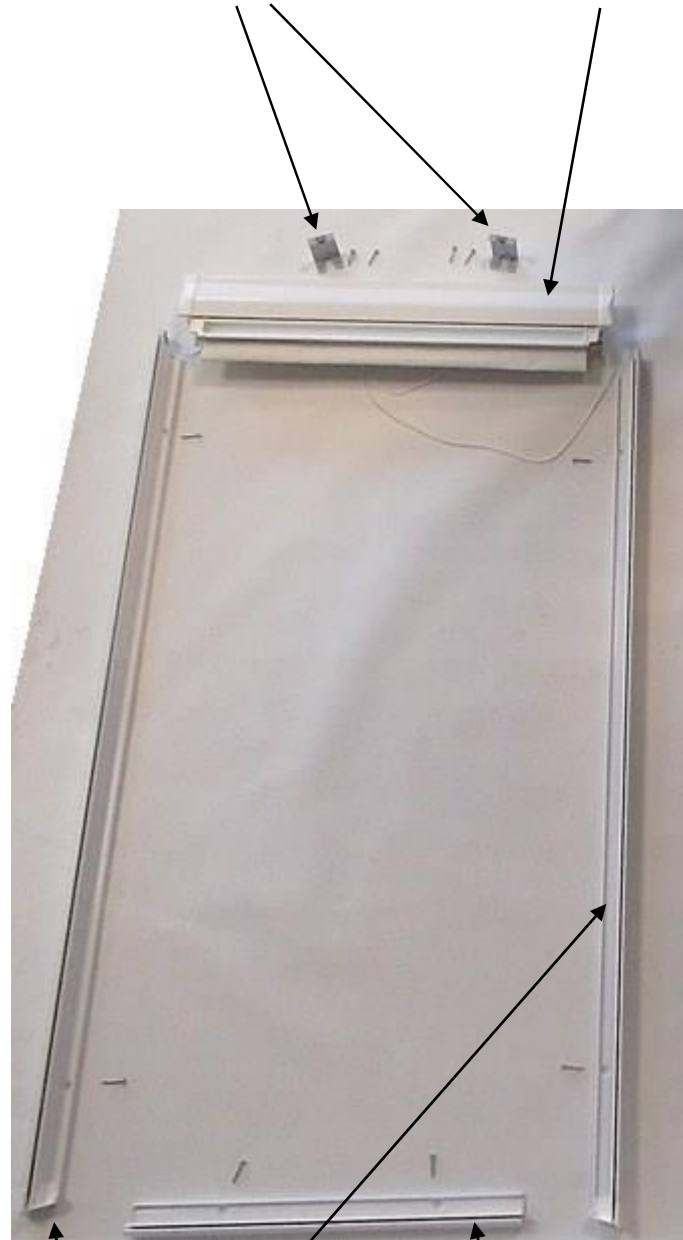


2 Seitenführungsschienen inkl. Schrauben


1 Profil für Unterleiste inkl. Schrauben

Montage:

1. Schrauben Sie die Montageträger fest

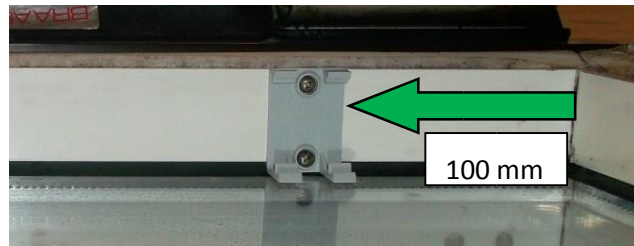

2. Nehmen Sie die Kassette in beide Hände und drücken Sie diese gleichzeitig in die Träger

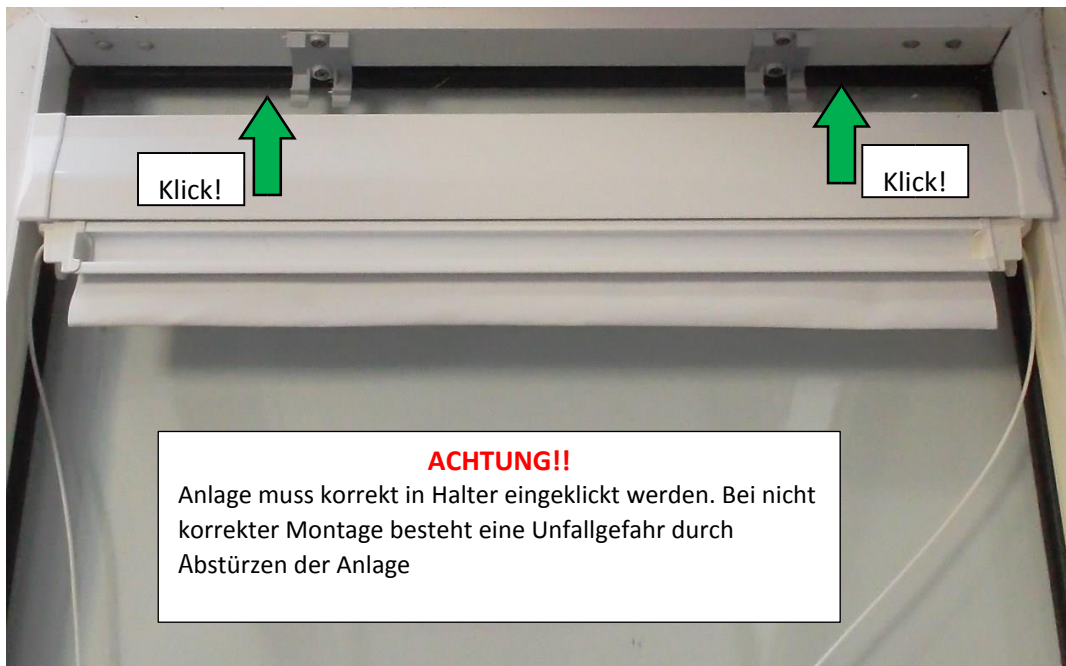


Je nach Wartungsrückstand der Fenster (Dichtungswechsel), kann es nötig sein, die PVC- Dekorkappen am Rollo Oben an der Kassette seitlich minimal zu kürzen. Dies ist jedoch ohne Probleme möglich.

3. Schieben Sie die Seitenführungsschienen vorsichtig über die Lippe der Unterschiene. Danach drücken Sie diese hinter der Kassette nach oben.
4. Befestigen Sie die Schienen mit den beiliegenden Schrauben.



5. Schrauben Sie das Profil für die Unterleiste zwischen den beiden Griffkonsolen des Fensters fest.



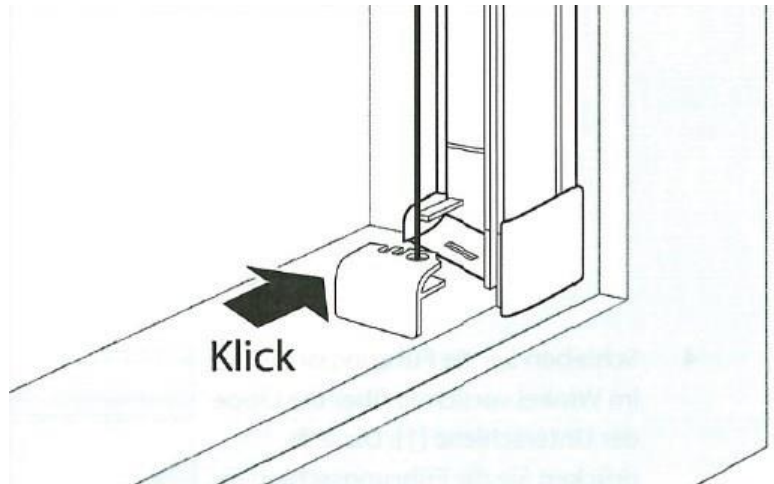

6. Befestigen Sie die Schnurspanner.



7. Fertige Ansicht:

