Pendeltüren

Durch die verschiedenen Einbaurahmenvarianten und die geringe Einbautiefe von nur 13 mm sind die Flylock-Pendeltüren auf alle gängigen, bestehenden Türvarianten montierbar. Umlaufende Bürsten sorgen für den Rundumschutz.

Einflügelige Pendeltüren

Schnell mal rein oder raus, mit einem leichten Druck öffnen, selbständig und geräuschlos wieder schließen, das ist die Flylock-Pendeltechnik von Reflexa.




Zweiflügelige Pendeltüren

Selbstverständlich sind auch Flylock-Pendeltüren in zweiflügeliger Variante erhältlich. Ideal für breite Türen, durch die man oft geht – besonders, wenn man gerade keine Hand frei hat.



Profile

Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AIMgSi 0,5 F22, auf Gehrung geschnitten, mit 2-Komponentenkleber verpresst.



Keder

UV-stabilisierter PVC-Keder, passend zum Gewebe.



Schließmechanismus NEU

Der wartungsfreie Schließmechanismus durch neuentwickelte Monofeder aus rostfreiem Edelstahl sorgt für ein gleichmäßiges Schließverhalten. Danke Blockmagneten in den Profilkammern bleibt die Pendeltür auch bei leichten Windstößen geschlossen.



Griffsprosse


Eine gewebeteilende Sprosse inkl. Sprossengriff wird eingesetzt. Wählbar zwischen 500 mm ab Unterkante Rahmen und 500 mm ab Oberkante Rahmen.






Drehrichtung

Nach innen und außen öffnend. Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar. Anlagen werden von außen gesehen



Maximale Öffnungswinkel



Hinweis

Wenn Bestellbreite und -höhe 1500mm überschreiten, wird der Montagerahmen unverpresst mit schraubbaren Eckwinkeln ausgeliefert.


Haustierklappe

Passend für alle Türen aus dem Flylock-Insektenschutzsystem. Nur in Vebindung mit Petscreen-Gewebe möglich. In den Farben Weiß oder Braun erhältlich. Einbau standardmäßig im Gehflügel bei zwei-flügeligen Anlagen. Haustierklappe über dem Trittschutzblech mittig oder frei wählbar.



Ermittlung der Gewebeflächen:

Gewebefläche unten: Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse. Gewebefläche oben: Gesamthöhe abzüglich Sprossenhöhe. Um die m2 zu berechnen, müssen die oben ermittelten Höhen jeweils mit der Bestellbreite multipliziert werden.






Abb. ähnlich

Stulpkappschnitt/Ausführung C

Seitliche Trennung des Einbaurahmens für Stulpanschluss. Die offenen Profilenden sind optisch sauber mit einer Edelstahlkappe verschlossen. Bürste des Iosen Profils anpassbar (Standard: 7 mm)



Typenauswahl

Pendeltüren

Einflügelige Pendeltür mit Montagerahmen, Befestigung zum Rahmen PT-1/PT-1BL/PT-1C
Zweiflügelige Pendeltür mit Montagerahmen, Befestigung zum Rahmen PT-1D/PT-1DBL118
Einftügelige Pendeltür mit Falzrahmen, Befestigung zum Rahmen PT-2/PT-2BL/PT-2C
Zweiflügelige Pendeltür mit Falzrahmen, Befestigung zum Rahmen PT-2D/PT-2DBL
Einflügelige Pendeltür mit Falzrahmen, Befestigung zum Rahmen PT-3/PT-3C124
Zweiflügelige Pendeltür mit Falzrahmen, Befestigung zum Rahmen PT-3D
Einflügelige Pendeltür mit Falzrahmen, Befestigung zum Rahmen PT-3BL/PT-3U
Zweiflügelige Pendeltür mit Falzrahmen, Befestigung zum Rahmen PT-3DBL/PT-3DU
Einflügelige Pendeltür mit Montagerahmen, Befestigung zur Laibung PT-4/PT-4BL/PT-4C
Zweiflügelige Pendeltür mit Montagerahmen, Befestigung zur Laibung

PT-1/PT-1BL/PT-1C

Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)




Abb. PT-1

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.



Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Spannrahmen mit Einbaurahmen und Pendeltüre (weitere Infos auf Seite 178)

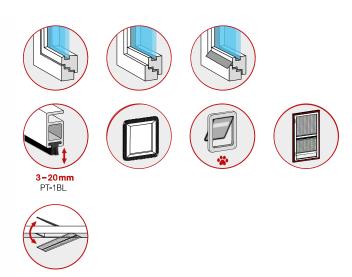

Baubarkeiten





PT-1/PT-1C

Vertika|schnitt 13 Bestellmaß Höhe innen Sprossenhöhe (Standard 1020) Fensterflügel


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

+ 34 mm $+34\,\mathrm{mm}$

PT-1BL

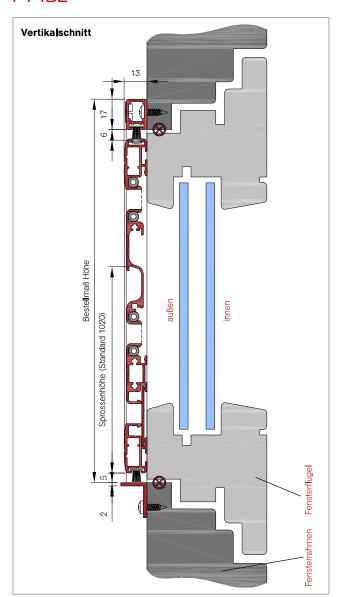


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

+ 34 mm

+ 17 mm

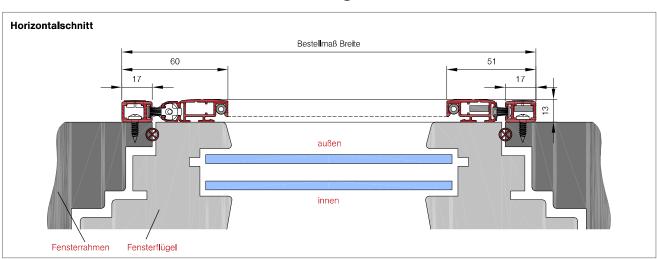

PT-1D/PT-1DBL

Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)




Abb. PT-1D

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Bei asymmetrischer Teilung ist die Maßangabe von Außen zu sehen.



Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Spannrahmen mit Einbaurahmen und Pendeltüre (weitere Infos auf Seite 178)




Baubarkeiten





PT-1D

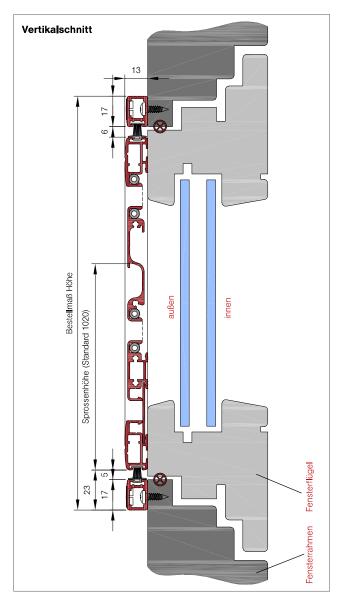

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

 $+34\,\mathrm{mm}$

+ 34 mm

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben


PT-1DBL

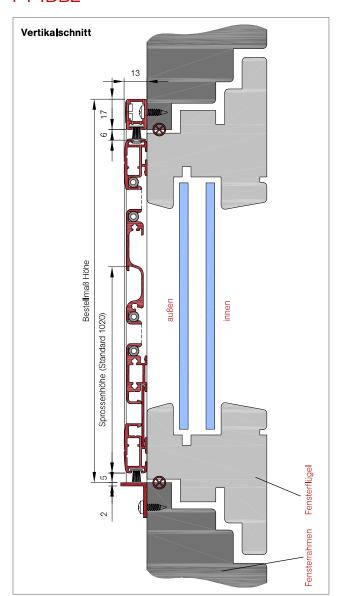

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

+ 34 mm + 17 mm

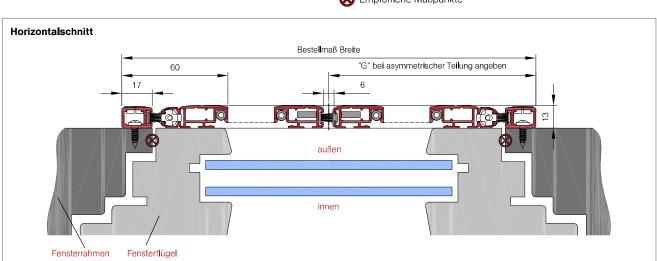

PT-2/PT-2BL/PT-2C

Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)








Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.



Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)



PT-2/PT-2C

Vertika|schnitt 37 Bestellmaß Höhe innen Sprossenhöhe (Standard 1020) Fensterflügel 43


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

+ 38 mm + 38 mm

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben


PT-2BL

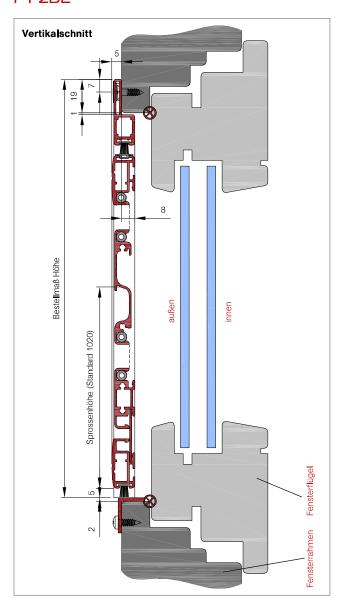

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß


+ 38 mm + 17 mm

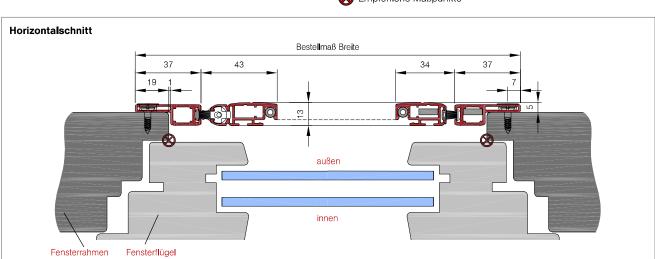

PT-2D/PT-2DBL

Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)





Baubarkeiten




Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Bei asymmetrischer Teilung ist die Maßangabe von Außen zu sehen.




Preise/Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)



PT-2D

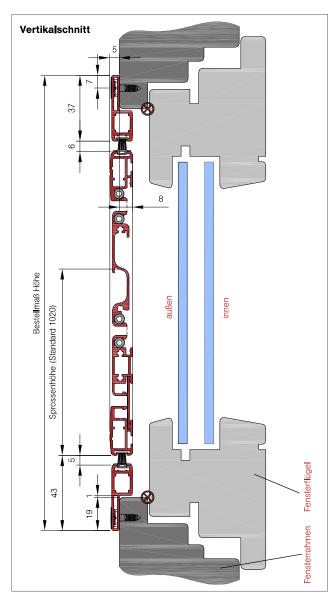


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

+ 38 mm + 38 mm

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben


PT-2DBL

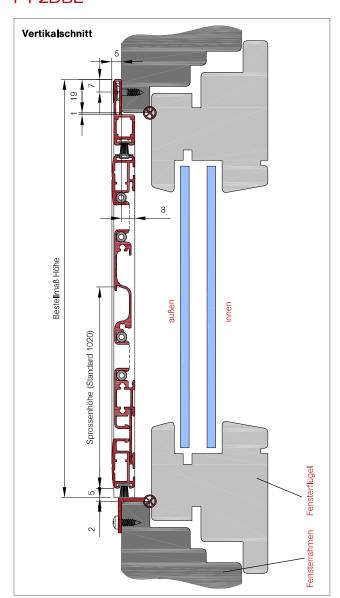

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

+ 38 mm + 17 mm

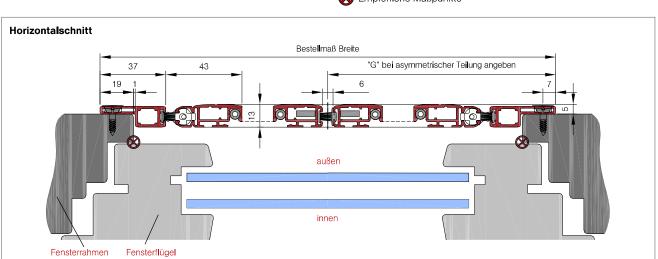

PT-3/PT-3C

Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)




Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Pendeltüre (weitere Infos auf Seite 178)



PT-3/PT-3C

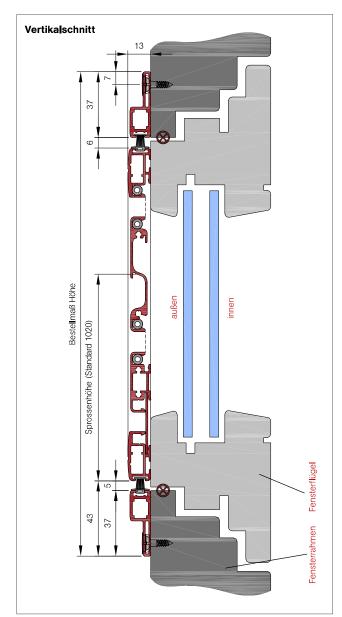


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 74 mm Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 74 mm

Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

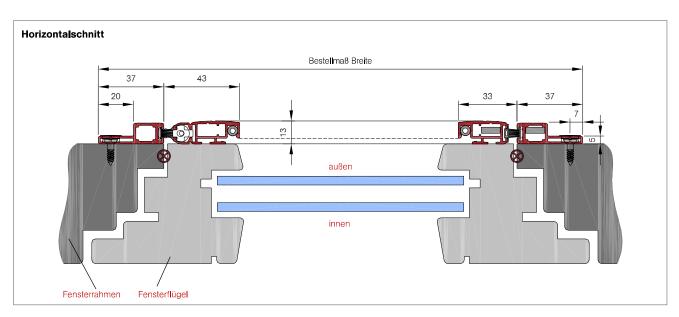

PT-3D

Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)




Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Bei asymmetrischer Teilung ist die Maßangabe von Außen zu sehen.




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)



PT-3D

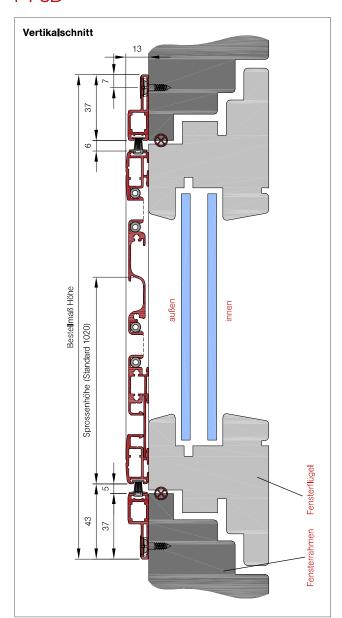


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 74 mm Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 74 mm

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

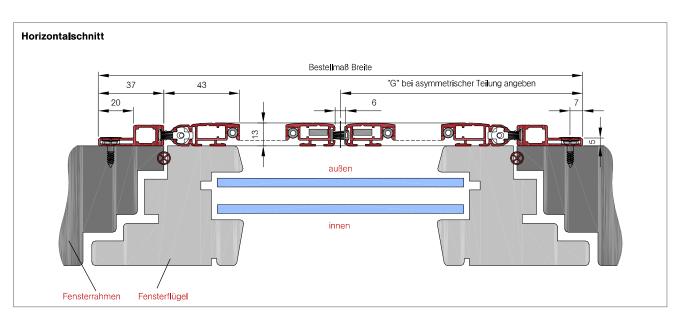

PT-3BL/PT-3U

Einflügelige Pendeltür mit Falzrahmen, Befestigung zum Rahmen (Vorsatzmontage)





Baubarkeiten

profil




Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.



Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)

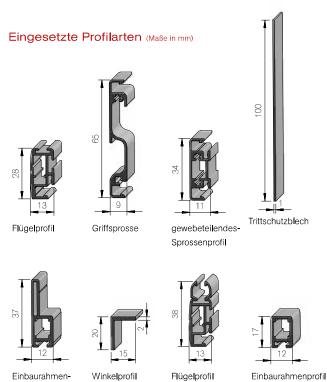

(PT-3BL, wird lose beigelegt)

PT-3BL

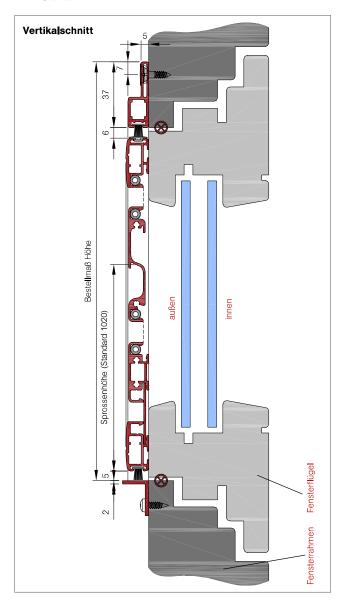

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

 $+37\,\text{mm}$

+ 74 mm


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

PT-3U

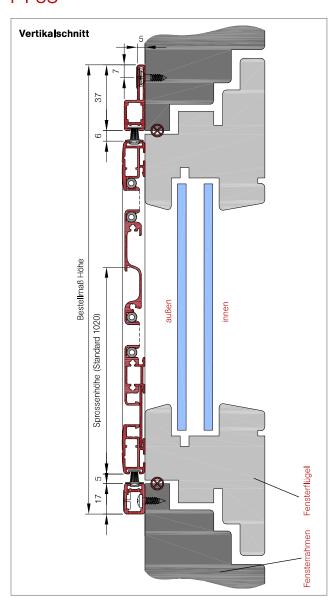

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 74 mm Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 54 mm

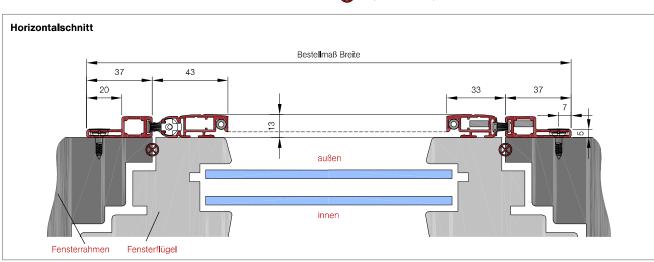

PT-3DBL/PT-3DU

Zweiflügelige Pendeltür mit Falzrahmen, Befestigung zum Rahmen (Vorsatzmontage)





Baubarkeiten

profil




Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Bei asymmetrischer Teilung ist die Maßangabe von Außen zu sehen.



Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)

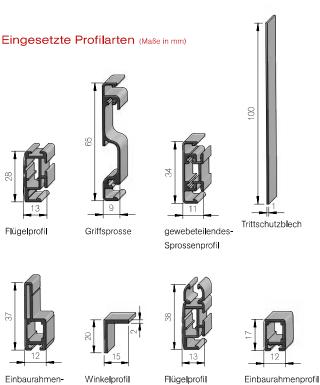

(PT-3DBL, wird lose beigelegt)

PT-3DBL

Vertika|schnitt Bestellmaß Höhe Sprossenhöhe (Standard 1020)

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

+37 mm

+ 74 mm


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

PT-3DU

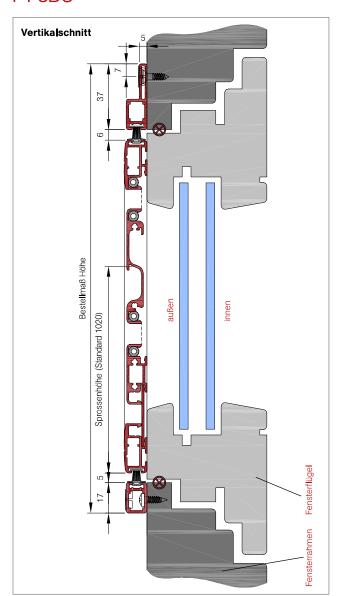

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 74 mm Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 54 mm

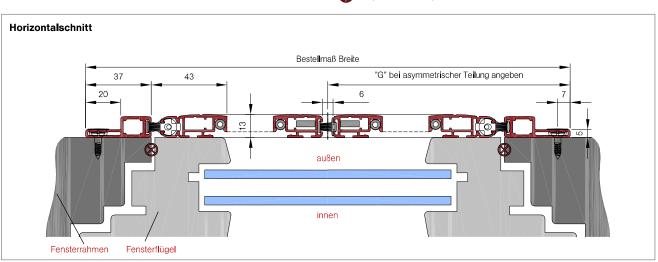

PT-4/PT-4BL/PT-4C

Einflügelige Pendeltür mit Montagerahmen, Befestigung zur Laibung (Laibungsmontage)




Abb. PT-4

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.



Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)

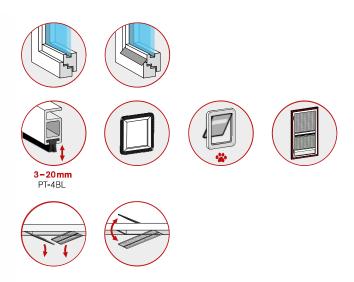

Baubarkeiten





PT-4/PT-4C

Vertika|schnitt 17 13 Bestellmaß Höhe innen Sprossenhöhe (Standard 1020) Fensterflügel


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

- 2 mm - 2 mm


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

PT-4BL

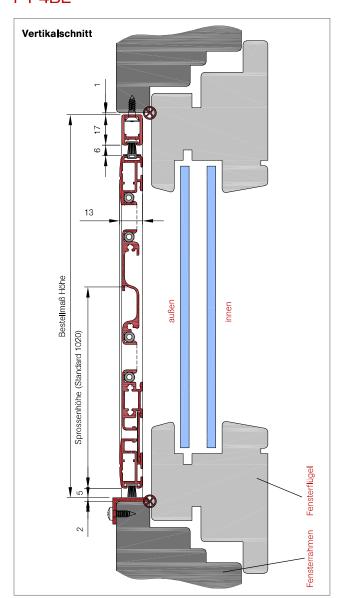

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß -3mm

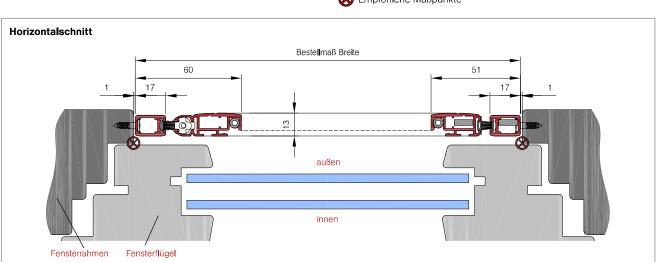

PT-4D/PT-4DBL

Zweiflügelige Pendeltür mit Montagerahmen, Befestigung zur Laibung (Laibungsmontage)




Abb. PT-4D

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Bei asymmetrischer Teilung ist die Maßangabe von außen zu sehen.



Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)

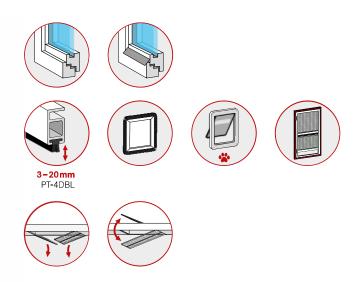


Baubarkeiten





PT-4D

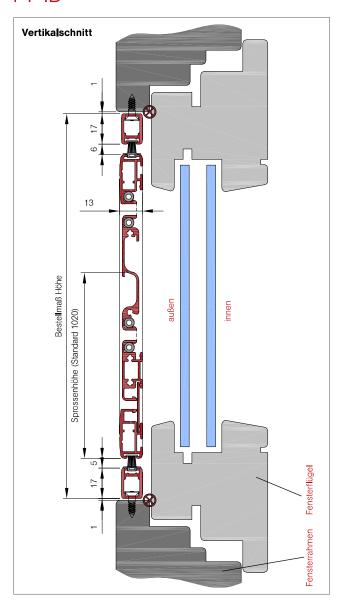


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben


PT-4DBL

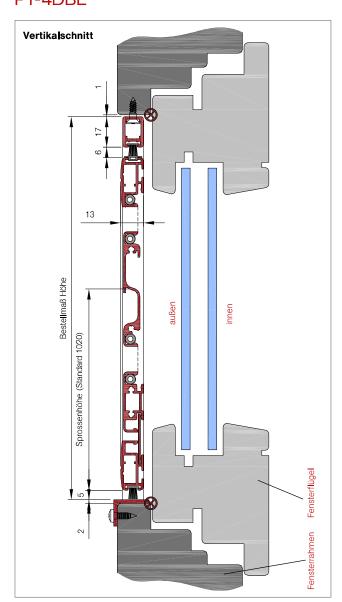

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß -3mm

Empfohlene Maßpunkte

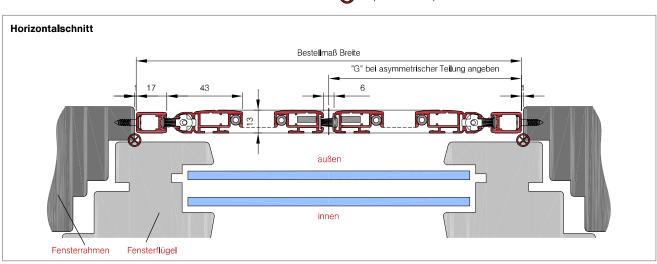

- 2 mm

- 2 mm